



鎢鋼 4刃點數型立銑刀

TUNGSTEN CARBIDE 4-FLUTE DECIMAL END MILL



$d \leq 3$ -0.005 ~ -0.82
 $3 < d \leq 6$ -0.015 ~ -0.83
 $6 < d \leq 18$ -0.020 ~ -0.04
 $18 < d$ -0.020 ~ -0.05

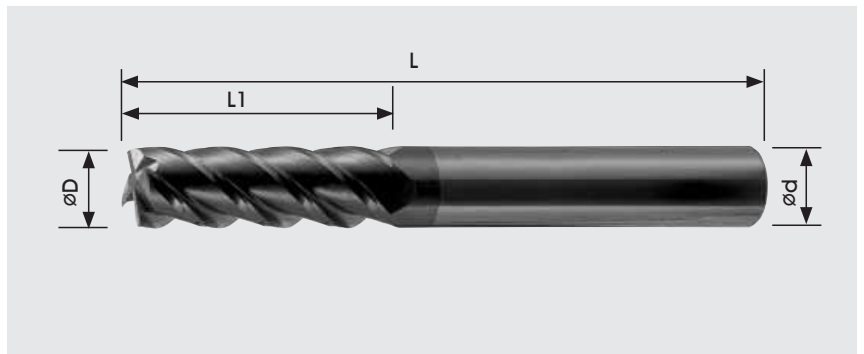

- 超細微粒碳化鎢材質
- Micro-Grain Tungsten Carbide

適用材質：

碳素鋼、模具鋼、合金鋼、工具鋼、鑄鐵、
不鏽鋼、熱處理鋼料、焊補鋼料。

Applicable material:

Carbon steel, mold steel, alloy steel, stainless steel,
tool steel, cast iron, heat-treated steel, welded steel.

單位: Unit : mm

| 型號 EDP NO. | 直徑 DØ | 刃長 L1 Length of Cut | 全長 L Overall Length | 柄徑 d Shank Diameter | 刃數 Flute Number | AK45 |
|---------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------|
| 4ES-D2.1L38 | 2.1 | 6 | 38 | 3.0 | 4 | ● |
| 4ES-D2.2L38 | 2.2 | 6 | 38 | 3.0 | 4 | ● |
| 4ES-D2.3L38 | 2.3 | 6 | 38 | 3.0 | 4 | ● |
| 4ES-D2.4L38 | 2.4 | 7 | 38 | 3.0 | 4 | ● |
| 4ES-D2.5L38 | 2.5 | 7 | 38 | 3.0 | 4 | ● |
| 4ES-D2.6L38 | 2.6 | 7 | 38 | 3.0 | 4 | ● |
| 4ES-D2.7L38 | 2.7 | 8 | 38 | 3.0 | 4 | ● |
| 4ES-D2.8L38 | 2.8 | 8 | 38 | 3.0 | 4 | ● |
| 4ES-D2.9L38 | 2.9 | 8 | 38 | 3.0 | 4 | ● |
| 4ES-D3.0L38 | 3.0 | 8 | 38 | 3.0 | 4 | ● |
| 4E-D3.1L40 | 3.1 | 9 | 40 | 4.0 | 4 | ● |
| 4E-D3.2L40 | 3.2 | 9 | 40 | 4.0 | 4 | ● |
| 4E-D3.3L40 | 3.3 | 9 | 40 | 4.0 | 4 | ● |
| 4E-D3.4L40 | 3.4 | 9 | 40 | 4.0 | 4 | ● |
| 4E-D3.5L40 | 3.5 | 9 | 40 | 4.0 | 4 | ● |
| 4E-D3.6L40 | 3.6 | 10 | 50 | 4.0 | 4 | ● |
| 4E-D3.7L50 | 3.7 | 10 | 50 | 4.0 | 4 | ● |
| 4E-D3.8L50 | 3.8 | 10 | 50 | 4.0 | 4 | ● |
| 4E-D3.9L50 | 3.9 | 10 | 50 | 4.0 | 4 | ● |
| 4E-D4.0L50 | 4.0 | 10 | 50 | 4.0 | 4 | ● |
| 4E-D4.1L50 | 4.1 | 12 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D4.2L50 | 4.2 | 12 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D4.3L50 | 4.3 | 12 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D4.4L50 | 4.4 | 12 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D4.5L50 | 4.5 | 12 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D4.6L50 | 4.6 | 13 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D4.7L50 | 4.7 | 13 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D4.8L50 | 4.8 | 13 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D4.9L50 | 4.9 | 13 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D5.0L50 | 5.0 | 13 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D5.1L50 | 5.1 | 15 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D5.2L50 | 5.2 | 15 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D5.3L50 | 5.3 | 15 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D5.4L50 | 5.4 | 15 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D5.5L50 | 5.5 | 15 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D5.6L50 | 5.6 | 15 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D5.7L50 | 5.7 | 15 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D5.8L50 | 5.8 | 15 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D5.9L50 | 5.9 | 15 | 50 | 6.0 | 4 | ● |
| 4E-D6.0L50 | 6.0 | 15 | 50 | 8.0 | 4 | ● |
| 4ES-D6.1L50 | 6.1 | 15 | 50 | 8.0 | 4 | ● |
| 4ES-D6.2L50 | 6.2 | 15 | 50 | 8.0 | 4 | ● |
| 4ES-D6.3L50 | 6.3 | 15 | 50 | 8.0 | 4 | ● |
| 4ES-D6.4L50 | 6.4 | 15 | 50 | 8.0 | 4 | ● |

註:有●者表示有庫存 NOTE:●means items in stock